

Capri a

bez daszku h=1.0m



Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej. Wykonane z:

- elementów stalowych
- elementy stalowe malowane proszkowo
- urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych
- boki urządzenia wykonane ze sklejki, płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć
- ślizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej



szczegóły w dokumentacji producenta




W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:	
■ podest h=1.0m	1 szt.
■ trap h=1.0m	1 szt.
■ ślizg h=1.0m	1 szt.
■ kółko i krzyżyk	1 szt.

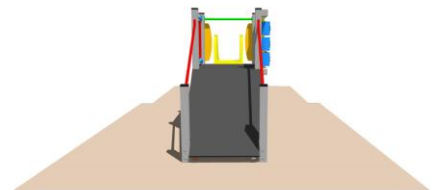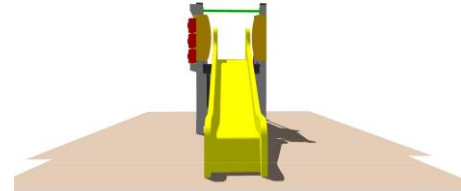

Opcje burt:

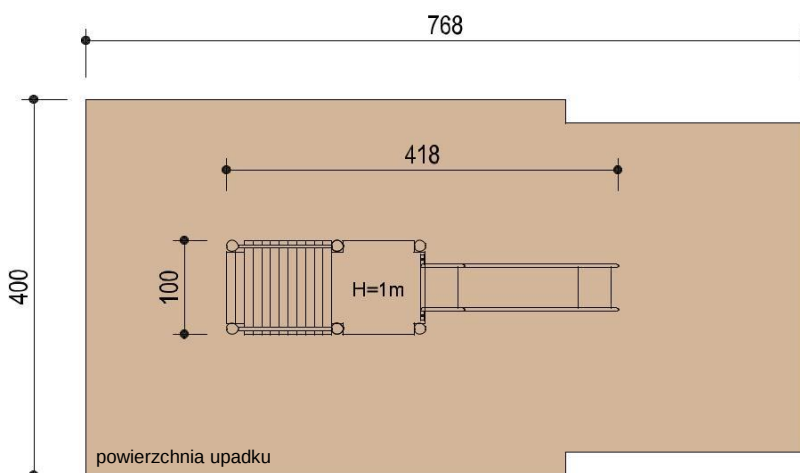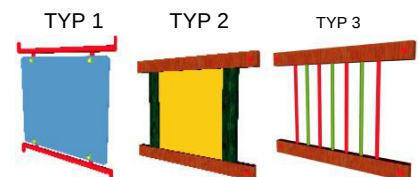

Wymiar urządzenia:
 - 418 x 100 cm
 - wysokość 185 cm
 - wysokość swobodnego upadku h = 100 cm



Powierzchnia upadku
 768 x 400 cm



3 os.



15 lat